



ATIEMPO[®]
SISTEMAS INTELIGENTES DE SEGURIDAD




CONTROL DE ACCESO POR TECLADO KR602

Beneficios

Lector de proximidad para tarjetas RFID 125Mhz de corto alcance, diseño elegante que además cuenta con protección IP65 lo que permite la instalación en cualquier ambiente. Posee una conexión Wiegand de 26bit para compatibilidad con todos los paneles de control de acceso y dispositivos. Función en conjunto con nuestros Controles de Acceso InBio, Controles de Ascensores EC10 y EX16.

SISTEMA DE COMUNICACIÓN

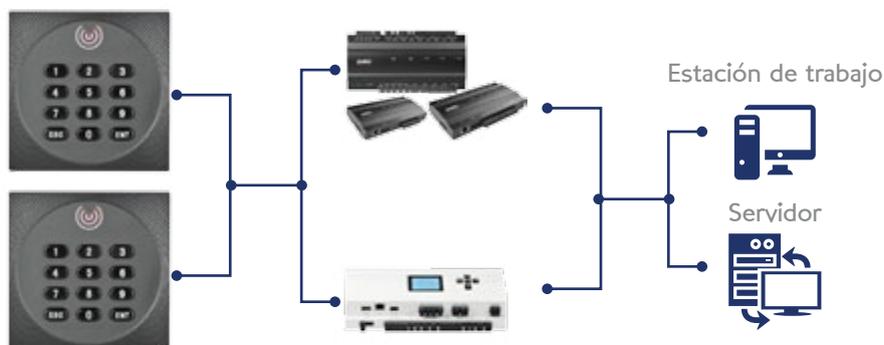

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de lectura	2cm a 8cm
Tiempo para lectura de tarjeta	=<2ms
Fuente de alimentación	DC 6-14V / Max. 70mA
Puerto de entrada	2ea (LED ext, buzzer ext)
Formato de salida	34 bits Wiegand (por defecto)
Indicador LED	Verde y Rojo para verificación de acceso
Sonido	Si
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ 65°C
Humedad de funcionamiento	10% ~ 90% Humedad relativa sin condensación
Color	Negro
Material	ABS + PC con textura
Dimensiones (L*A*E)mm	86 x 86 x 20
Peso	150g
Índice de protección	IP65